


## Спецификация На токарные станки с ЧПУ LT760.

Токарные станки с ЧПУ, **LT760** предназначены для автоматической токарной обработки по 2-м координатам “X” и “Z”, в том числе для нарезания различных резьб. Токарные станки серии **LT** оснащены частотным управлением привода шпинделя с плавной регулировкой скорости вращения в 3-х диапазонах. Жесткость станины широкие

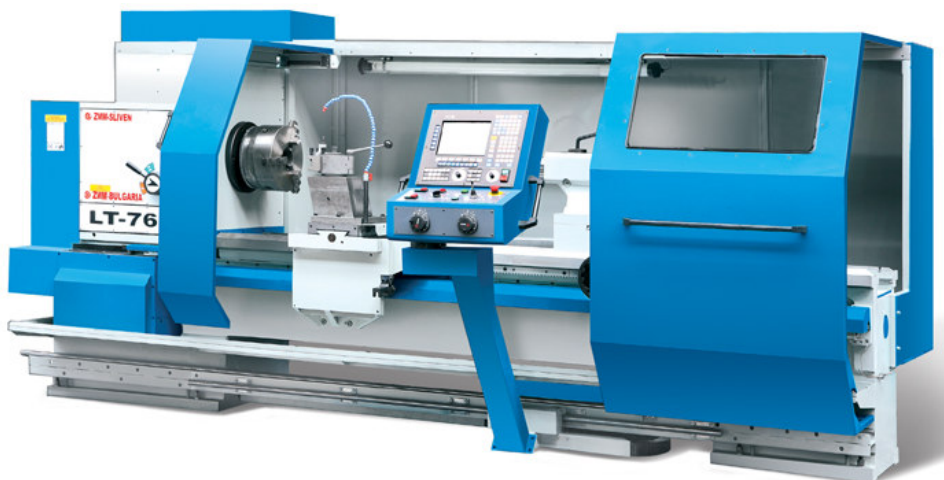

диапазоны частоты вращения шпинделя и подачи, позволяют полностью использовать все возможности современных инструментов при обработке различных материалов и обеспечивают отличную повторяемость при серийной обработке деталей.

Технические характеристики			LT760
Параметры	Высота центров	мм	380
	Диаметр обработки над станиной	мм	760
	Диаметр обработки над суппортом	мм	520
	Ширина направляющих	мм	560
	Расстояние между центрами, мм	1400, 1900, 2900, 3900, 4900	
Шпиндель	Передний конус DIN 55027	No	11
	Диаметр отверстия шпинделя	мм	132
	Диаметр переднего подшипника	мм	170
	Переключение между диапазонами		ручное
	1-й диапазон	об/мин	7-42
	2-й диапазон	об/мин	28-170
	3-й диапазон	об/мин	165-1015
Подачи	Мощность сервопривода оси “Z”	кВт	3,77 (18 N/m)
	Мощность сервопривода оси “X”	кВт	2,29 (11 N/m)
	Быстрый ход по осям “X” и “Z”	м/мин	10 (max)
	Диаметр / шаг ШВП оси “Z”	мм	50 x 10
	Диаметр / шаг ШВП оси “X”	мм	32 x 5
Ход	Ход по оси “X”	мм	380
Пиноль	Диаметр пиноли	мм	105
	Конус пиноли	Морзе	No.6
	Ход пиноли	мм	225
Резцедержатель	Быстросменный «Мультификс»		
ЧПУ	Siemens (Fanuc, Heidenhain, Fagor)		
Вес	Для РМЦ 1900 мм	кг	5600

**Оборудование включенное в базовый вариант:**

- Система управления Siemens 802 Dsl T/M Plus
- Система охлаждения с насосом
- Автоматическая система смазки
- Освещение
- Защитный кожух рабочей зоны
- Защитный кожух для универсального патрона
- Подвижный защитный экран (экран крепится к суппорту в автономном режиме)
- Регулировочные болты и прокладки
- Неподвижный центр шпинделя
- Втулка шпинделя
- Центр вращающийся
- Быстросменная резцедержка тип “С” Multifix Algra с 4-я резцедержателями
- Упаковка - поддон
- Инструкция на русском языке

**Оборудование и комплектующее, поставляемые за дополнительную плату для станков серии LT:**

- Система ЧПУ – Heidenhain 4110 Manual, Fanuc OimateTC, Fagor 8055iTC
- Трех кулачковый патрон  $\varnothing$  400 мм/1000 об/мин.
- Неподвижный люнет 20-200 мм
- Неподвижный люнет 180-340 мм
- Роликовые пиноли
- Дополнительный комплект роликов для пиноли (3 шт.)
- Центр вращающийся МК6
- 4-позиционная электромеханическая револьверная голова Baruffaldi с вертикальной осью вращения TAN 210
- 4-позиционная электромеханическая револьверная голова Diplomatic с вертикальной осью вращения TRM N210
- 8- позиционная револьверная с горизонтальной осью вращения Diplomatic BSV N200
- Стружкотранспортер