


Спецификация

на станок **С800/1000М** (Болгария).

Горизонтальные колонные двухстоечные ленточнопильные станки **С800/1000М** предназначены для резки замкнутым ленточным полотном различных материалов, сплавов цветных металлов, конструкционных, высоколегированных, нержавеющей и быстрорежущих сталей в условиях массового производства. Управление скоростью резки адаптивное и осуществляется автоматически через контур обратной связи, в зависимости от толщины материала. Станки имеют массивное основание и жёсткую пильную раму, что дает высокую стойкость режущего инструмента и самый короткий срок окупаемости среди всех ленточнопильных станков. Зажим тисков и натяжение ленты пилы осуществляется посредством гидравлики.

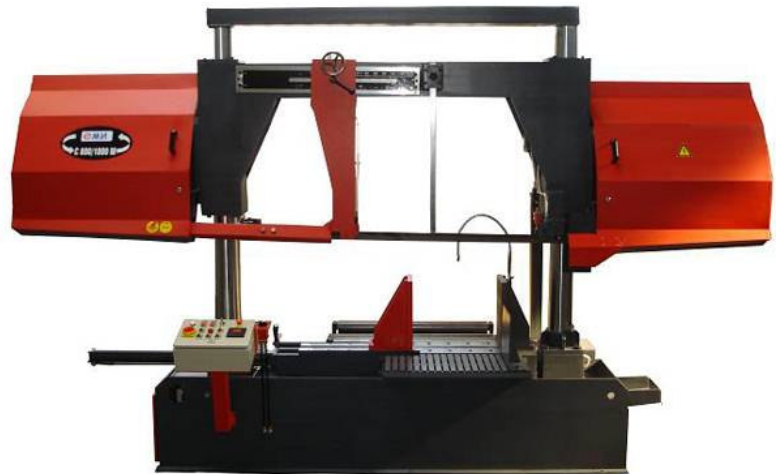

Технические характеристики, Максимальный размер резки.		С800/1000М	
		Ручной	
Резка под углом 90° / Cutting at angle 90°	mm	●	800
	mm	■	800
	mm	■	800x1000
Резка под углом 45° / Cutting at angle 45°	mm	●	x
Уровень установки материала / Material level /	mm		650
Максимальная длина отрезаемой заготовки / Maximum cut-off stock /	mm		X
Скорость ленты пилы / Sawing speed /	m/min		30-140
Размеры ленты пилы / Saw blade dimension /	mm		9800x54x1,6
Мощность двигателя: / Power of: /			
Главного двигателя / main motor /	kW		5.5
Охлаждающей системы / cooling motor /	kW		0,18
Гидравлической системы / hydraulic motor/	kW		1.1
Вместимость: / Capacity of: /			
Гидравлической системы / hydraulic /	L		40
Охлаждающей системы / cooling /	L		44
Габаритные размеры / Overall dimensions /			
Длина / Length /	mm		4640
Ширина / Width /	mm		1400
Высота / Height /	mm		2660
Вес нетто / Net weight /	kg		5750

В комплект поставки входят:

- пильное полотно 1 шт. (установлено на станок),
- руководство на русском языке.