


Спецификация.

Универсальные токарно-винторезные станки **C400TM** предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных и диаметрально питчевых. Технические характеристики и жесткость станины, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подачи, позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.

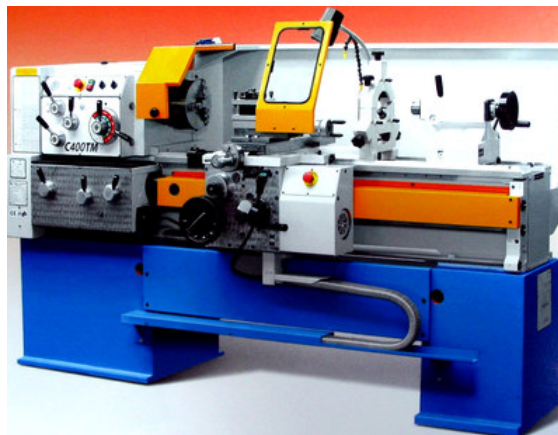

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			C400TM
Основные параметры	Высота центров		200
	Диаметр обработки над станиной	мм	400
	Диаметр обработки над суппортом	мм	235
	Диаметр обработки над выемкой в станине	мм	550
	Ширина направляющих	мм	320
	Расстояние между центрами	мм	750, 1000, 1500
Шпиндель	Передний конец	No	6
	Диаметр отверстия шпинделя	мм	52
	Конусное отверстия шпинделя	Metric	6
Передняя бабка	Количество диапазонов скоростей шпинделя	шт	12
	Диапазон оборотов	об/мин	50-2240
	Мощность главного привода	кВт	4
Подачи	Количество подач	шт.	80
	Диапазон продольных подач	мм/об	0,015-0,6
	Диапазон поперечных подач	мм/об	0,075-0,3
Резьба	Количество резьб	шт.	40
	Шаг миллиметровой резьбы	мм	0.25 – 7,5
	Шаг дюймовой резьбы	вит/1	120 – 4
	Шаг модульной резьбы	M	0.0625 – 1,875
	Шаг диаметральной резьбы	DP	480 – 16
Перемещения	Ход поперечных салазок	мм	235
	Ход верхних салазок	мм	110
Пиноль	Диаметр пиноли	мм	50
	Конус пиноли	Морзе	No.4
	Ход пиноли	мм	100
Вес	Для РМЦ 1500 мм	кг	1700

В стандартную комплектацию входит 3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон и вращающийся центр.

Оборудование и комплектующие для станков, приобретаемые за дополнительную плату:

- Несамоцентрирующийся 4-х кулачковый патрон.
- Планшайба без кулачков.
- Подвижный люнет.
- Неподвижный люнет малый.
- Неподвижный люнет 200 мм
- Роликовые пиноли вместо обычных.
- Комплект роликов для пиноли.
- Конусная линейка.
- Однопозиционный продольный ограничитель.
- Резьбовые часы.
- Центр шайба.
- Комплект поводков.
- Сверлильный патрон с оправкой.
- Ножной тормоз 750/1000/1500 мм.
- Кем-лок шпиндель.
- Быстросменный резцедержатель.
- Комплект ключей.
- Каталог запчастей.
- Деревянный ящик 750/1000/1500 мм.

При модернизации оборудования в целях улучшения потребительских характеристик в конструкцию станков могут быть внесены незначительные изменения.